


Detajl 10: Odcep, sektorski zasun in povezava na obst. vodovod PVC d160 M 1:20

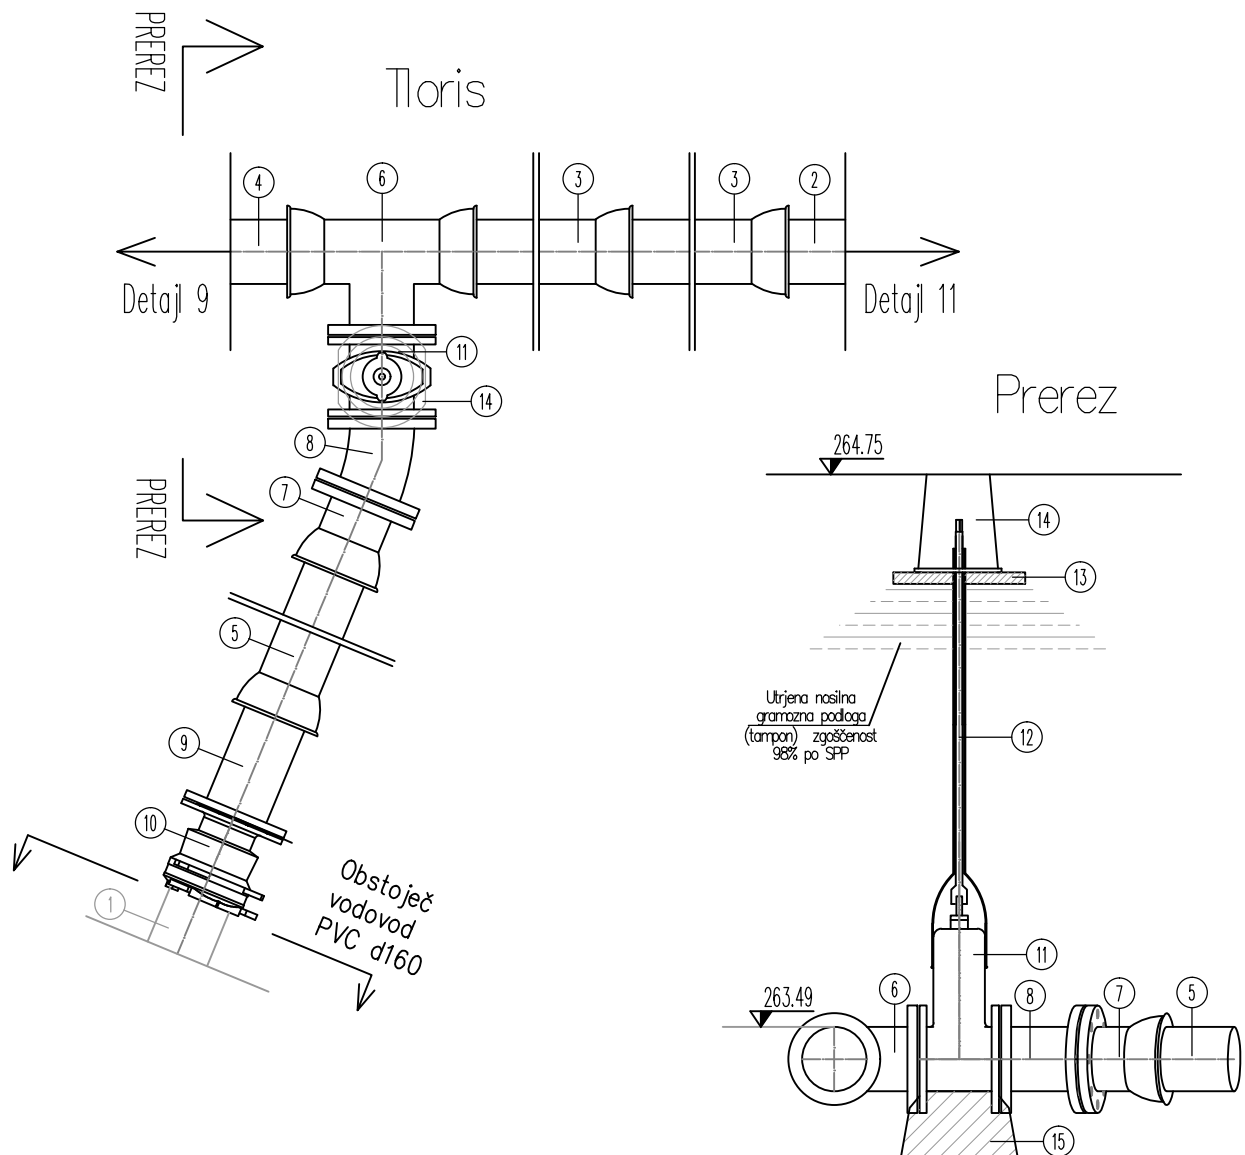

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Obstoječ vodovod PVC d160	PVC d160	
2	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, standardni spoj, l=6m	NL DN150	
3	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	2 kos
4	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	1 kos
5	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=4.5m*	NL DN150	1 kos
6	Odcep z obojkama DN150 in prirobnico DN150, sidrni spoj	MMA150/80	1 kos
7	Spojni kos s prirobnico in obojko DN150, sidrni spoj	E150	1 kos
8	Koleno (11,25°) s prirobnicami DN150	FFK150(11,25°)	1 kos
9	Spojni kos s prirobnico DN150 in ravnim kosom cevi	F150	1 kos
10	Univerzalna enojna spojka s prirobnico DN150 za spoj PVC d160, sidrni spoj, npr. Hawle Synoflex, +GF+ MJ, ...	DN150/d160	1 kos
11	Zasun s prirobnicami DN150 (l=210mm; npr. EURO20, tip23)	Z150	1 kos
12	Nastavljiva vgradbena garnitura za zasun DN150 (h=0.75-1.3m)		1 kos
13	Montažna betonska podložka za zasun DN150		1 kos
14	Cestna kapa za zasun DN150, kvalitetne izvedbe po DIN4056		1 kos
15	Podbetoniranje vodovodne armature		1 kos

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

Upoštevan v detajlu 9!

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungtools)

KONO B

svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI

VODOVOD "V1" - 1. faza