


Detajl 11: Horizontalni lom

M 1:20

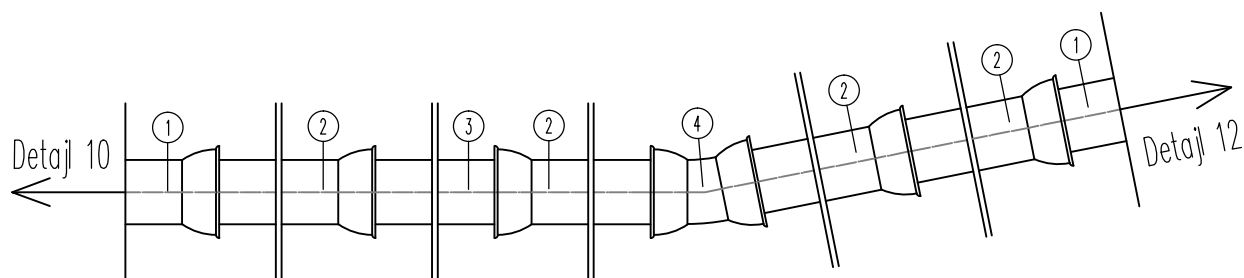

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, standardni spoj, l=6m	NL DN150	
2	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	4 kos
3	Vmesni kos NL DN150, l=0.5m*	NL DN150	1 kos
4	Koleno (11,25°) z obojkami DN150, sidrni spoj	MMK150(11.25°)	1 kos

VODOVOD "V1" – 1.faza

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungtools)



svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI