



Detajl 16: Nadtalni hidrant
M 1:20

Prerez

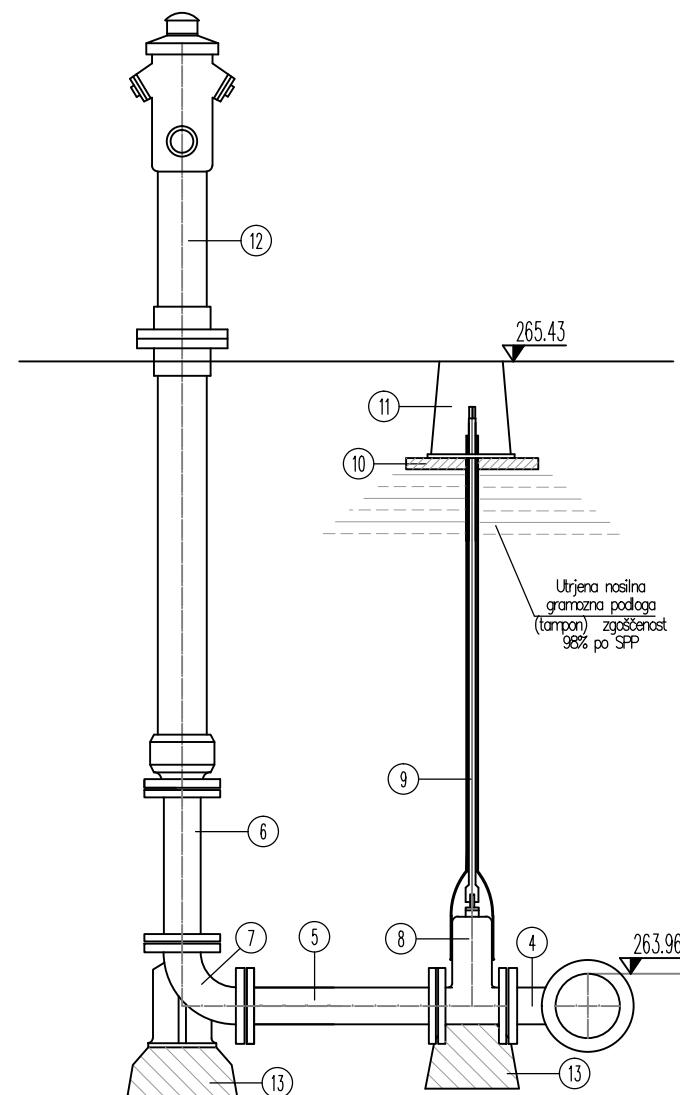

Floris

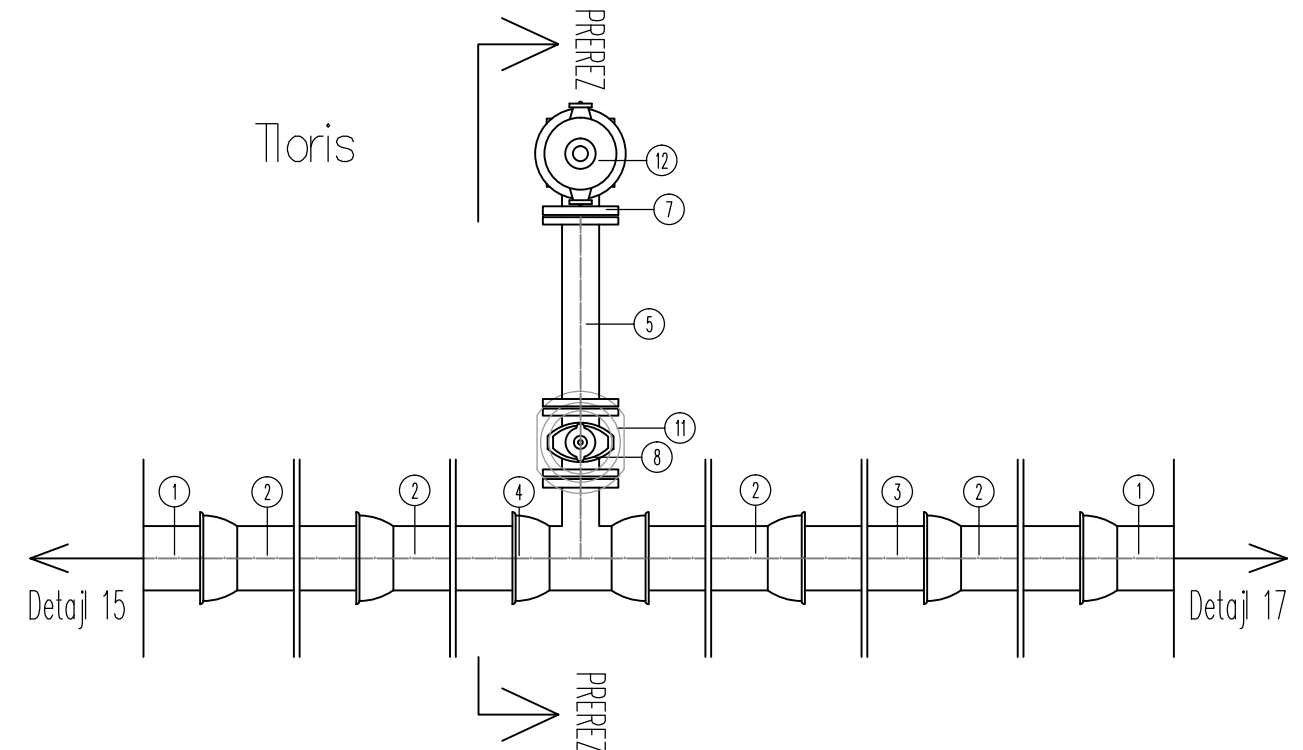

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, standardni spoj, l=6m	NL DN150	
2	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	4 kos
3	Vmesni kos NL DN150, l=0.5m*	NL DN150	1 kos
4	Odcep z obojkama DN150 in prirobnico DN80, sidrni spoj	MMA150/80	1 kos
5	Ravna cev s prirobnicami DN80; l=500mm	FF80(500)	1 kos
6	Ravna cev s prirobnicami DN80; l=400mm*	FF80(400)*	1 kos
7	Koleno (90°) s prirobnicami DN80 in podstavkom	N80	1 kos
8	Zasus s prirobnicami DN80 (l=180mm, npr. EURO 20, tip23)	Z80	1 kos
9	Nastavljiva vgradna garnitura za zasus DN80 (l=0,75-1,3m)		1 kos
10	Montažna betonska podložka za zasus DN80		1 kos
11	Cestna kapa za zasus DN80, kvalitetne izvedbe po DIN4056		1 kos
12	Nadtalni hidrant lomne izvedbe DN80, Hvgr=1,25m	nH80	1 kos
13	Podbetoniranje vodovodne armature		2 kos

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

OPOMBA: v kolikor se na obojih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungstools)

KONO
svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

**VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!**

št. načrta:	1734/17; PZI
-------------	--------------

VODOVOD "V1" – 1.faza