


Detajla 20 in 21: Horizontalna loma M 1:20

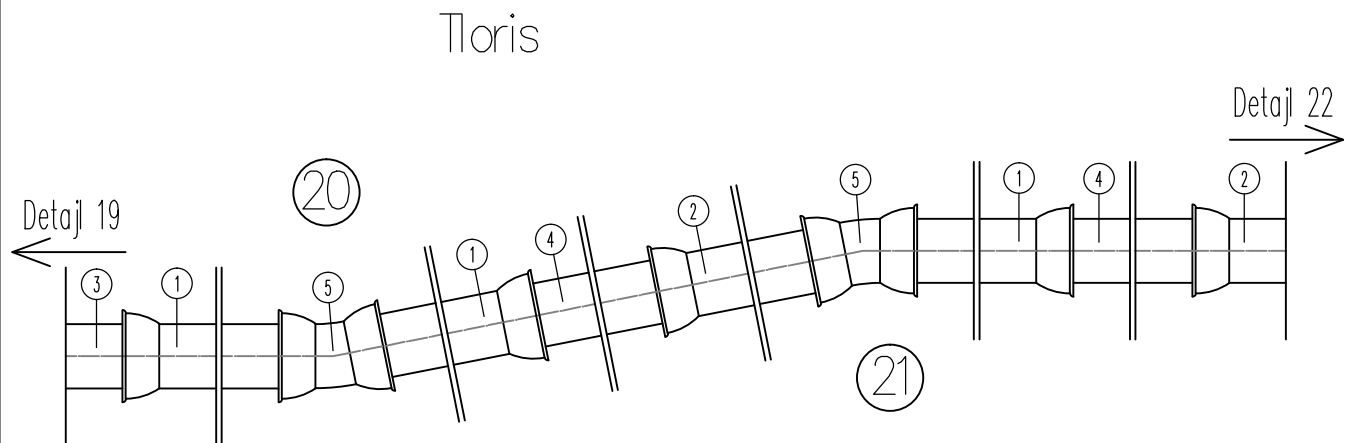

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	3 kos
2	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=5m*	NL DN150	2 kos
3	Vmesni kos NL DN150, l=0,5m*	NL DN150	1 kos
4	Vmesni kos NL DN150, l=1,0m*	NL DN150	2 kos
5	Koleno (11,25°) z obojkami DN150	MMK150(11,25°)	2 kos

Upoštevan v detajlu 20!

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungtools)



svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI