
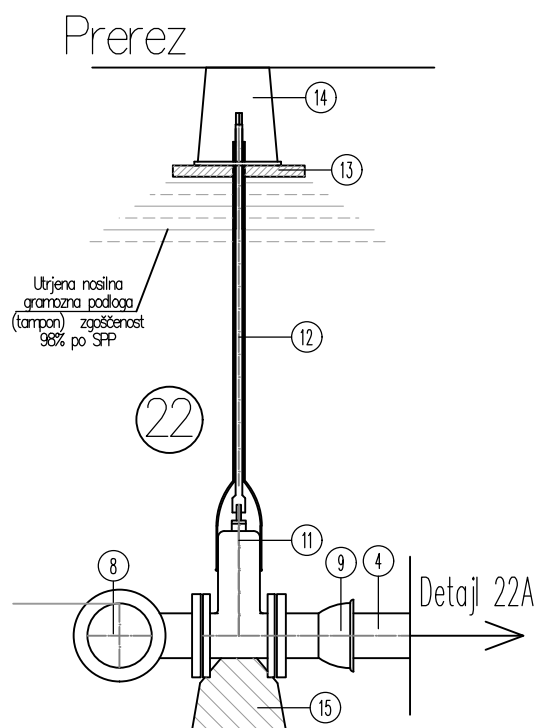


# Detajla 22 in 22A: Odcep vodovoda "V2" NL DN100 s sektorskim zasunom in horizontalni lom

M 1:20

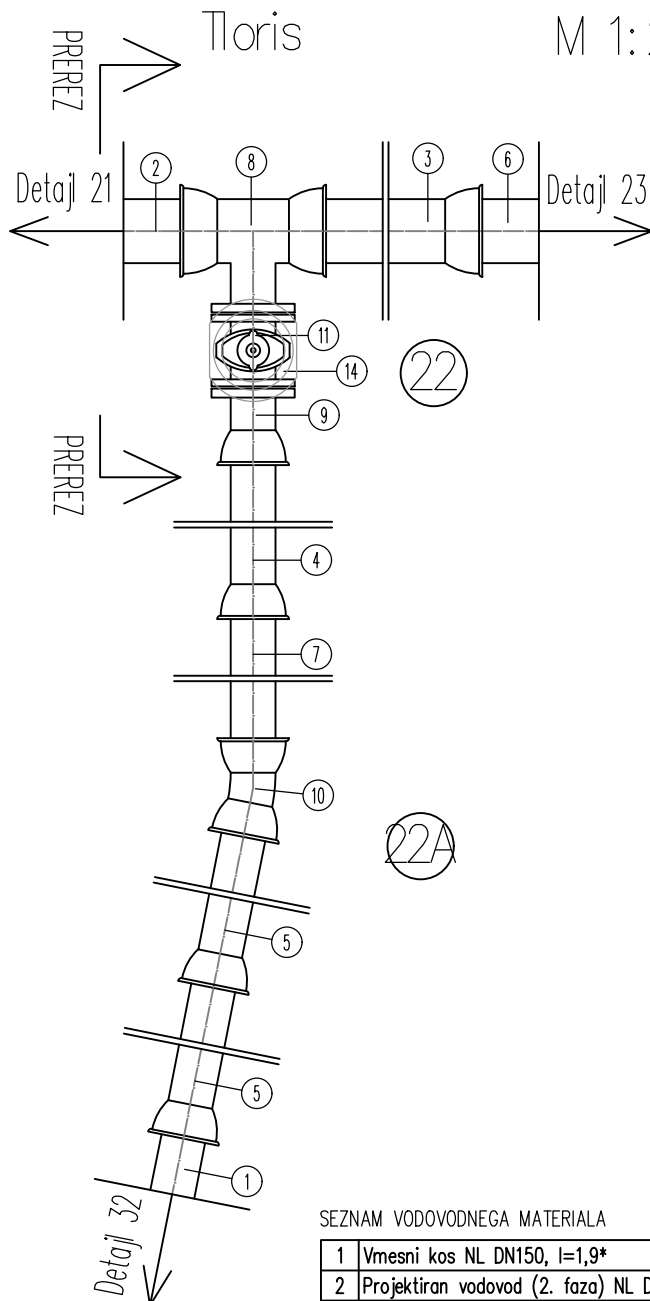

## SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

|    |                                                             |                |       |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1  | Vmesni kos NL DN150, l=1,9*                                 | NL DN100       | 1 kos |
| 2  | Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, sidni spoj, l=5m*   | NL DN150       | 1 kos |
| 3  | Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, sidni spoj, l=4m    | NL DN150       | 1 kos |
| 4  | Projektiran vodovod (2. faza) NL DN100, sidni spoj, l=5m*   | NL DN100       | 1 kos |
| 5  | Projektiran vodovod (2. faza) NL DN100, sidni spoj, l=6m    | NL DN100       | 2 kos |
| 6  | Vmesni kos NL DN150, l=1,0*                                 | NL DN150       | 1 kos |
| 7  | Vmesni kos NL DN100, l=0,5m*                                | NL DN100       | 1 kos |
| 8  | Odcep z obojkama DN150 in prirobnico DN100, sidni spoj      | MMA150/100     | 1 kos |
| 9  | Spojni kos s prirobnico in obojko DN100, sidni spoj         | E100           | 1 kos |
| 10 | Koleno (11,25°) z obojkami DN100, sidni spoj                | MMK100(11,25°) | 1 kos |
| 11 | Zasun s prirobnicami DN100 (l=190mm; npr.EURO20, tip23)     | Z100           | 1 kos |
| 12 | Nastavljiva vgradbena garnitura za zasun DN100 (h=1,2-2,1m) |                | 1 kos |
| 13 | Montažna betonska podložka za zasun DN100                   |                | 1 kos |
| 14 | Cestna kapa za zasun DN100, kvalitetne izvedbe po DIN4056   |                | 1 kos |
| 15 | Podbetoniranje vodovodne armature                           |                | 1 kos |

\* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

Upoštevan v  
detalju 21!

VODOVODA "V1" in "V2" - 2.faza

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej [www.eadips.org](http://www.eadips.org) -> Rechnungtools)

**KONO B**

svetovanje, projektiranje, izvedba  
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana  
tel.: (01) 544 25 25  
fax.: (01) 540 44 99  
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA  
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI