


Detajl 26: Horizontalni lom in povezava na obst. vodovod NL DN150 M 1:20

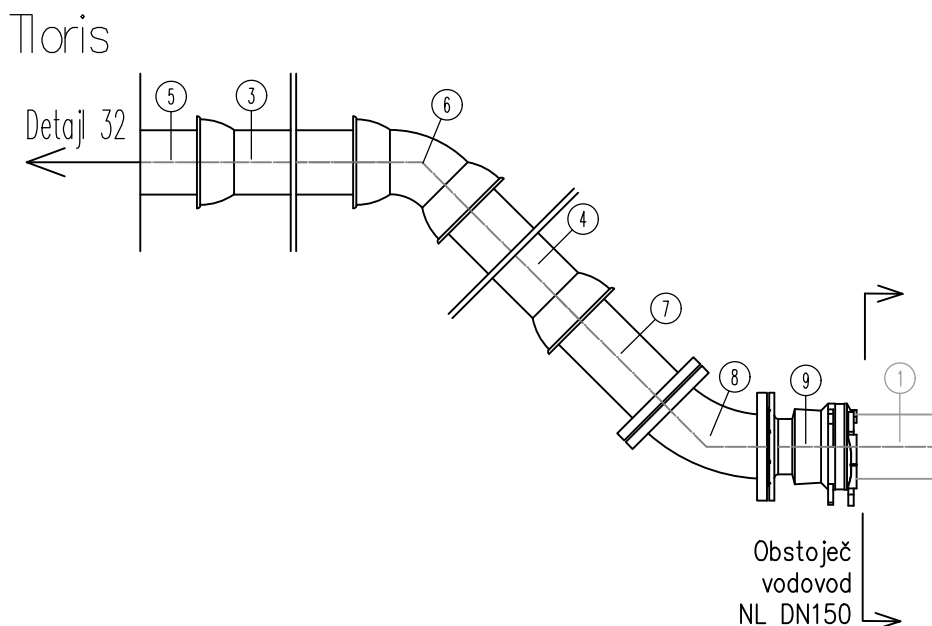

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Obstoječ vodovod NL DN150	NL DN150	
2	/		
3	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	1 kos
4	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=2,1m*	NL DN150	1 kos
5	Vmesni kos NL DN100, l=0.5m*	NL DN150	1 kos
6	Koleno (45°) z obojkami DN150, sidrni spoj	MMK150(45°)	1 kos
7	Spojni kos s prirobnico DN80 in ravnim kosom cevi	F150	1 kos
8	Koleno (45°) s prirobnicami DN150	FFK150(45°)	1 kos
9	Univerzalna enojna spojka s prirobnico DN150 za spoj NL DN150, sidrni spoj, npr. Hawle Synoflex, +GF+ MJ, ...	DN150/DN150	1 kos

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungtools)



svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI