



Prerez

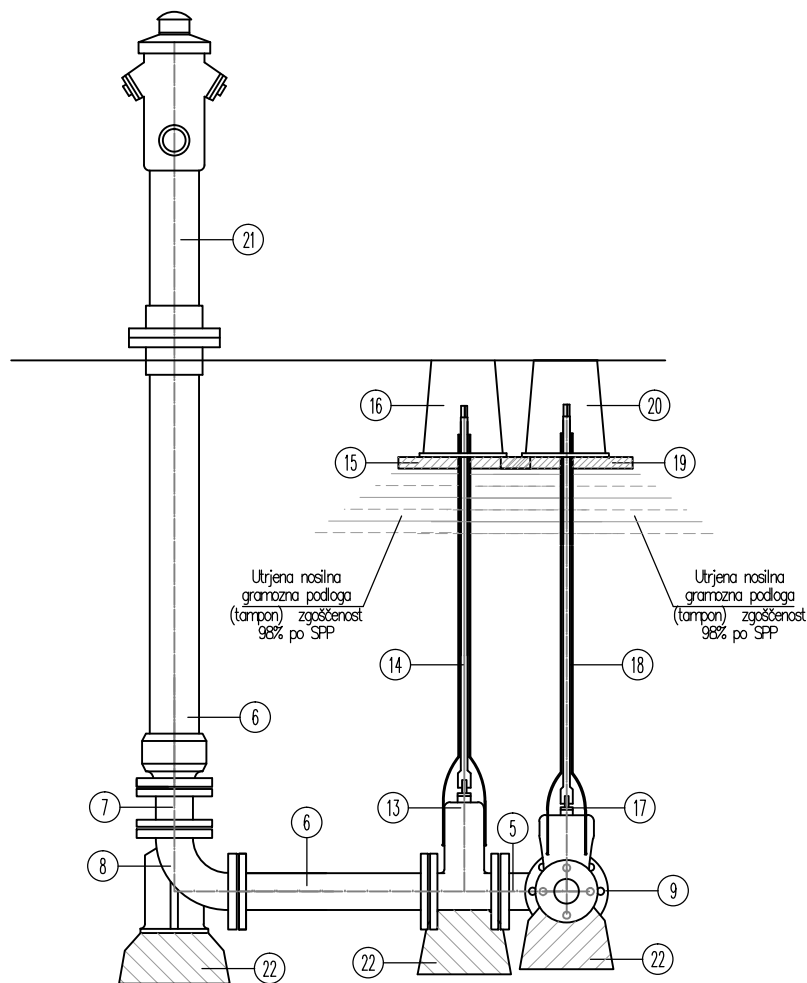

Detaji 28: Nadtalni hidrant in povezava na obstoječ vodovod PEh d63 (HVP 39)
M 1:20

Tloris

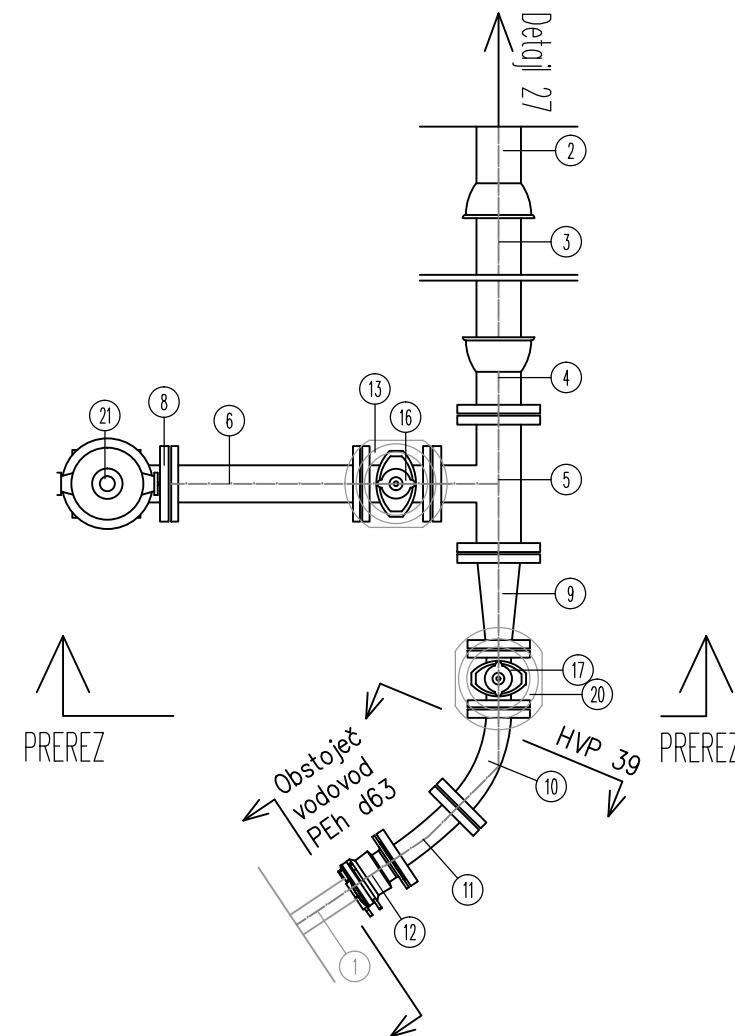

Prerez

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Obstoječ vodovod PEh d63	PEh d63	
2	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN100, standardni spoj, l=6m	NL DN100	1 kos
3	Vmesni kos NL DN100, l=2.0m*	NL DN100	1 kos
4	Spojni kos s prirobnico in obojko DN100, sidrni spoj	E100	1 kos
5	Odcep s prirobnicama DN100 in prirobnico DN80	T100/80	1 kos
6	Ravna cev s prirobnicama DN80; l=500mm	FF80(500)	1 kos
7	Ravna cev s prirobnicama DN80; l=100mm*	FF80(100)*	1 kos
8	Koleno (90°) s prirobnicama DN80 in podstavkom	T100/100	1 kos
9	Redukcija s prirobnicama DN100 in DN50	FFR100/50	1 kos
10	Koleno (45°) s prirobnicama DN50	FFK50(45°)	1 kos
11	Koleno (11,25°) s prirobnicama DN50	FFK50(11,25°)	1 kos
12	Univerzalna enojna spojka s prirobnico DN50 za spoj PEh d63, sidrni spoj, npr. Hawle Synoflex, +GF+ MJ, ...	DN50/d63	1 kos
13	Zasun s prirobnicama DN80 (l=180mm; npr.EURO20, tip23)	Z80	1 kos
14	Nastavljiva vgradbena garnitura za zasun DN80 (h=0,75-1,3m)		1 kos
15	Montažna betonska podložka za zasun DN80		1 kos
16	Cestna kapa za zasun DN80, kvalitetne izvedbe po DIN4056		1 kos
17	Zasun s prirobnicama DN50 (l=159mm; npr.EURO20, tip23)	Z50	1 kos
18	Nastavljiva vgradbena garnitura za zasun DN50 (h=0,75-1,3m)		1 kos
19	Montažna betonska podložka za zasun DN50		1 kos
20	Cestna kapa za zasun DN50, kvalitetne izvedbe po DIN4056		1 kos
21	Nadtalni hidrant lomne izvedbe DN80, Hvgr=1,25m	nH80	1 kos
22	Podbetoniranje vodovodne armature		3 kos

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungtools)

KONO
svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI

VODOVOD "V2" – 2.faza