


Detajl 29: Povezava na obst. vodovod PEh d90 M 1:20

Tloris

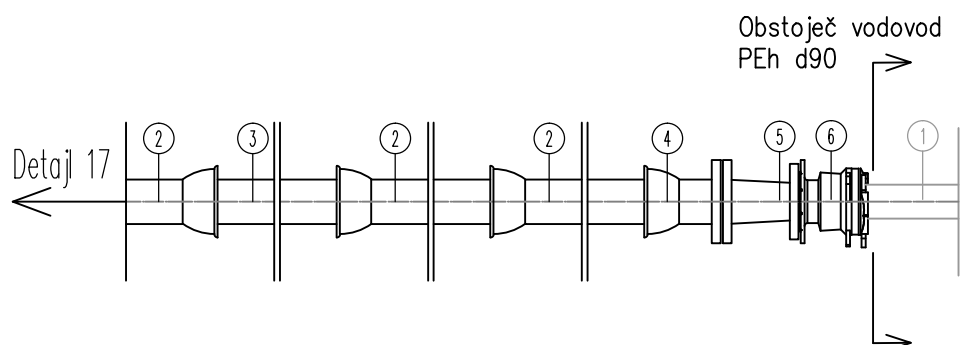

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

Št.	Opis	Material	Količina
1	Obstoječ vodovod PEh d90	PEh d90	
2	Projektiran vodovod (2. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	3 kos
3	Vmesni kos NL DN150, l=1.5m*	NL DN150	1 kos
4	Spojni kos s prirobnico in obojko DN100, sidrni spoj	E100	1 kos
5	Redukcija s prirobnicama DN100 in DN80	FFR100/80	1 kos
6	Univerzalna enojna spojka s prirobnico DN80 za spoj PEh d90, sidrni spoj, npr. Hawle Synoflex, +GF+ MJ, ...	DN80/d90	1 kos

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungtools)



svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI