


Detajl 31: Odcep za prevezavo skupinskega priključka PEh d40 na NL DN100

M 1:20

Tloris

Prerez

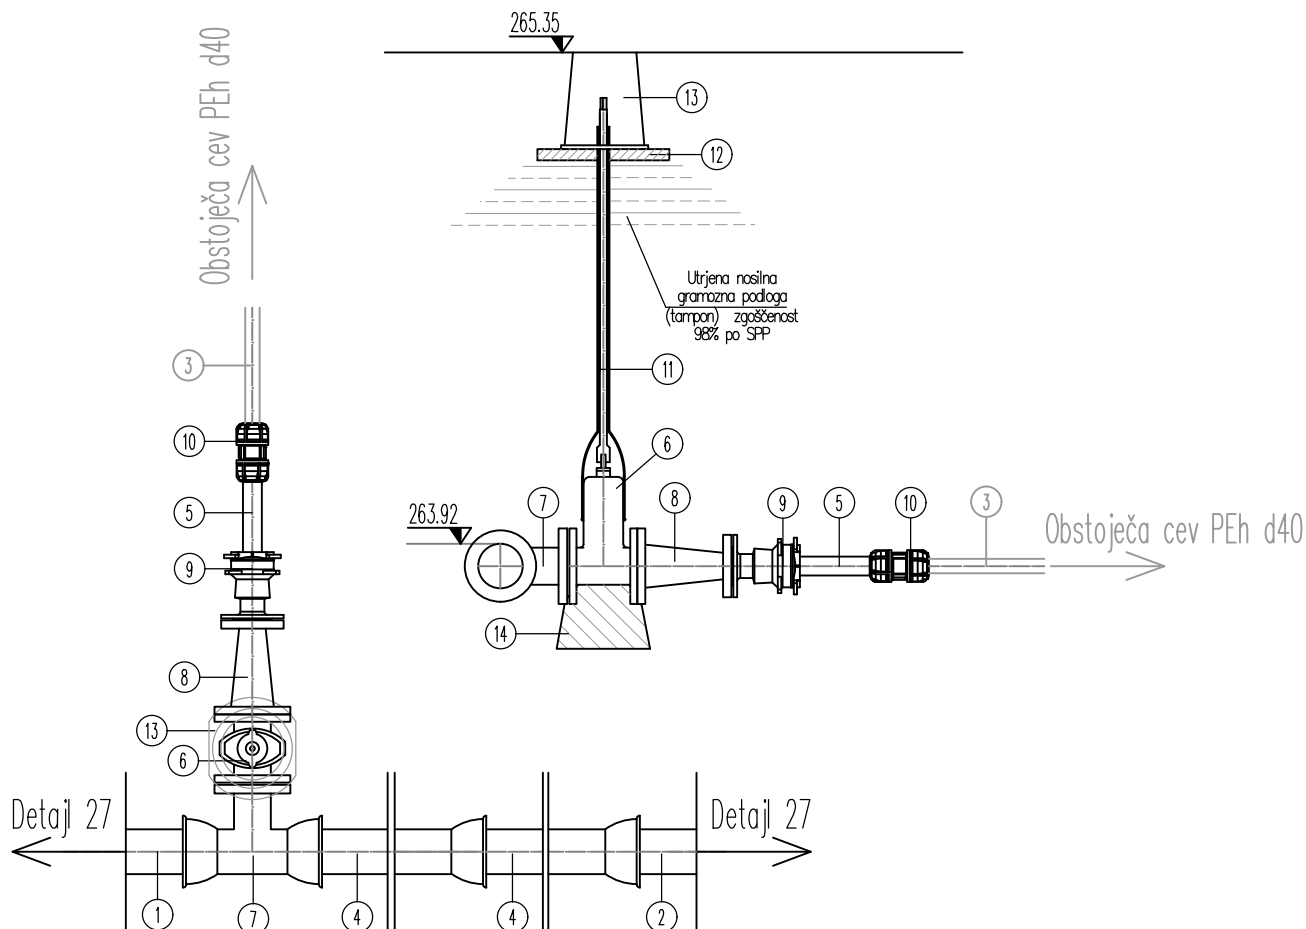

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Projektiran vodovod "V2" NL DN100, sidrni spoj, l=4,6*m	NL DN100		Upoštevan v detajlu 27
2	Vmesni kos NL DN100, l=1,9*m	NL DN100		Upoštevan v detajlu 22a
3	Obstoječ vodovod PEh d40	PEh d40		
4	Projektiran vodovod "V2" NL DN100, sidrni spoj, l=6,0m	NL DN100	2 kos	
5	Vodovod PEh d63, l=3,0*m	PEh d63	1 kos	
6	Zasun s prirobnicami DN80 (l=180mm; npr.EURO20, tip23)	Z80	1 kos	
7	Odcep z obojkama DN100 in prirobnico DN80, sidrni spoj	MMA100/80	1 kos	
8	Redukcija s prirobnicama DN80 in DN50	FFR80/50	1 kos	
9	Univerzalna enojna spojka s prirobnico DN50 za spoj PEh d63, sidrni spoj, npr. Hawle Synoflex, +GF+ MJ, ...	DN50/d63	1 kos	
10	Dvojna reducirna spojka za spoj PE d63 cevi in PE d40 cevi, npr. +GF+ iJoint d63/d63	d63/d40	1 kos	
11	Nastavljiva vgradbena garnitura za zasun DN80 (h=0,75-1,3m)		1 kos	
12	Montažna betonska podložka za zasun DN80		1 kos	
13	Cestna kapa za zasun DN80, kvalitetne izvedbe po DIN4056		1 kos	
14	Podbetoniranje vodovodne armature		1 kos	

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungtools)

KONO B

svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1734/17; PZI

VODOVOD "V2" - 2.faza