
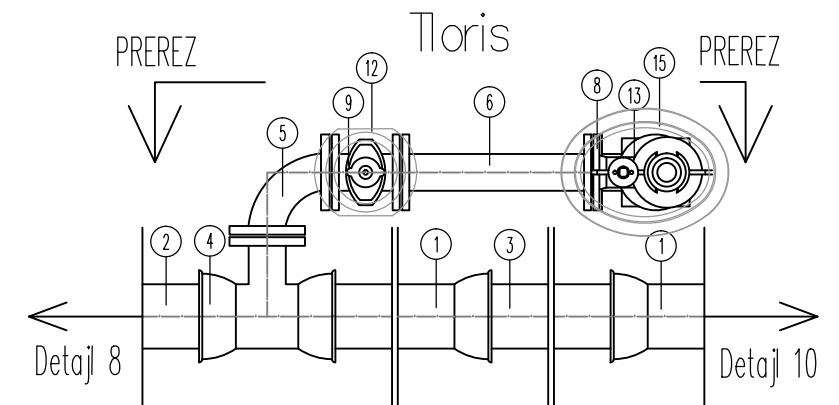


Detajl 9: Podtalni hidrant
M 1:20

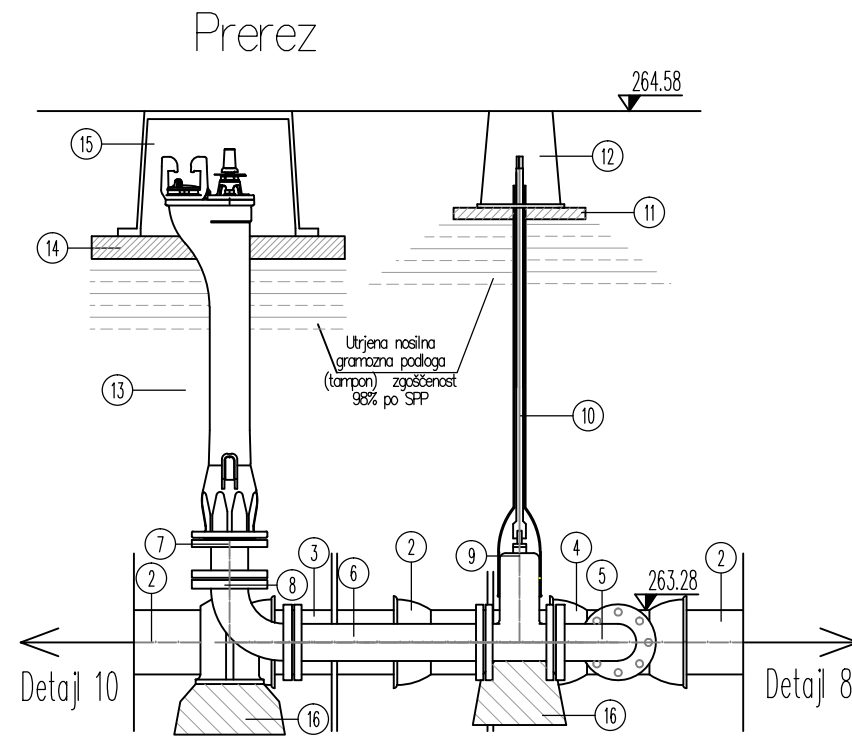

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=6m	NL DN150	2 kos
2	Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, l=5.2m*	NL DN150	1 kos
3	Vmesni kos NL DN150, l=1.0m*	NL DN150	1 kos
4	Odcep z obojkama DN150 in prirobnico DN80, sidrni spoj	MMA150/80	1 kos
5	Koleno (90°) s prirobnicami DN80	Q80	1 kos
6	Ravna cev s prirobnicami DN80 (l=500mm)	FF80(500)	1 kos
7	Ravna cev s prirobnicami DN80 (l=100mm)*	FF80(100)*	1 kos
8	Koleno (90°) s prirobnicami DN80 in podstavkom	N80	1 kos
9	Zasun s prirobnicami DN80 (l=180mm; npr.EURO20, tip23)	Z80	1 kos
10	Nastavljiva vgradbena garnitura za zasun DN80 (h=0,75-1,3m)		1 kos
11	Montažna betonska podložka za zasun DN80		1 kos
12	Cestna kapa za zasun DN80, kvalitetne izvedbe po DIN4056		1 kos
13	Podtalni hidrant DN80, Hvgr=1,25m	ptH80	1 kos
14	Montažna betonska podložka za podtalni hidrant DN80		1 kos
15	Cestna kapa za podtalni hidrant DN80, kvalitetne izvedbe po DIN4055		1 kos
16	Podbetoniranje vodovodne armature		2 kos

* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

Upoštevati v detajlu 8!

OPOMBA: v kolikor se na obojih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org -> Rechnungstools)

KONO
svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e-mail: miha@kono-b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDI TI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta:	1734/17; PZI
-------------	--------------

VODOVOD "V1" – 1.faza